MEINHART

Datenblatt 02YAFCY

Ausgabe 1/2009

HF - Koaxialkabel 75 Ohm SAT - tauglich

Verwendung: Zur Verwendung in trockenen und feuchten Räumen als Antennenkabel für Gemeinschafts- und Kabelfernsehanlagen, SAT - tauglich

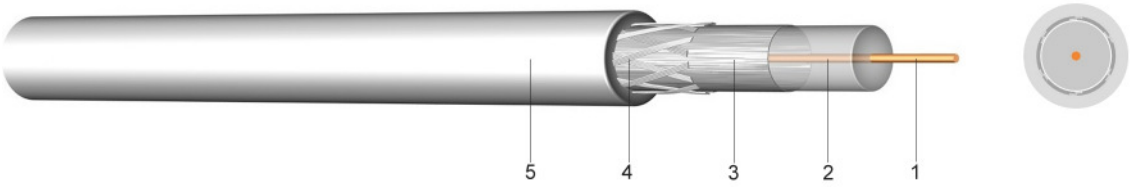

Aufbau:

1 ..... Kupferleiter, blank, eindrähtig
2 ..... Aderisolation aus Polyethylen (PE)
3 ..... Folienschirmung aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie
4 ..... Geflechtschirmung aus verzinnten Kupferdrähten
5 ..... Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC), weiß

Technische Daten:

Wellenwiderstand	ZL	[Ohm]	75 +/-3
Dämpfung	100 MHz	[dB / 100m]	6,4
	300 Mhz	[dB / 100m]	11,1
	450 Mhz	[dB / 100m]	13,8
Gleichstromwiderstand	Innenleiter	[Ohm / km]	131,0
	Außenleiter	[Ohm / km]	20,0

Typen	Kupferzahl kg/km	Außen-durchm. mm	Gewicht ca. kg / km
02YAFCY 1,0/4,5	14	6,5	44

© MEINHART KABEL ÖSTERREICH GMBH , MEINHART, MEINHART LAN und das MEINHART-Logo sind eingetragene Warenzeichen der MEINHART Kabel Österreich GmbH

Meinhart Kabel Österreich GmbH, Westbahnstraße 6, A- 4490 St. Florian, Tel. +43 (0)7224 690-0, Fax +43 (0)7224 690-610INTERNET: HTTP://WWW.MEINHART.AT,
UID-NR.: ATU63684739, FN: 299994v LANDESGERICHT STEYR

Die angeführten Werte entsprechen den Herstellerangeben und sind ohne Gewähr.

Erstellt von Meinhart Kabel Österreich GmbH Erstelldatum Oktober 2009