


A-DQ(ZN)2Y Lehký venkovní LWL kabel, nekovový, A-DQ(ZN)B2Y s resp. bez nekovové ochrany proti hlodavcům



Použití:

Nekovový venkovní LWL kabel, vhodný pro uložení do země a trubky v rámci sdělovacích zařízení a datových systémů.

K dodání jsou provedení se slanéou konstrukcí s až 60 vlákny, jakož i s multifunkčním zesíleným ovínem ze skelného přástu, fungujícím jako nekovový prvek pro odlehčení tahu a jako výztuž chrání před hlodavci.

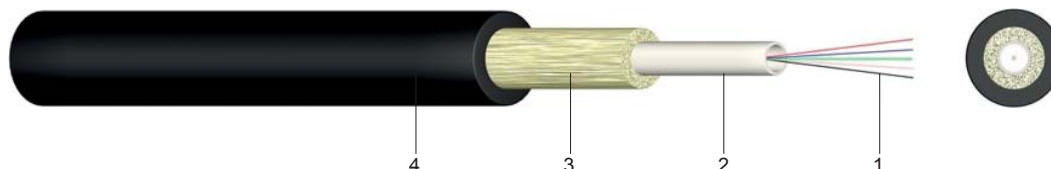

Konstrukce:

- 1 Skelné vlákno o tloušťce 50 resp. 62,5 μm
- 2 Centrální žíla vyplněná vodotěsným gelem
- 3 Ochrana proti hlodavcům z přástu
- 4 Vnější plášť z polyetylénu (PE), černý

Normy:

podle DIN VDE 0888

Technické údaje:

Teplotní rozsah	přeprava / skladování	-30°C až +70°C
	v provozu	-20°C až +60°C
Poloměr ohybu	v tahu	20
	bez tahu	15
		x VP
		x VP

Označení	Vnější průměr ca. mm	Hmotnost ca. kg/km	Pevnost v příčném tlaku stálá N/dm	Tažná síla ukládání / provoz N
A-DQ(ZN)2Y				
4 G 50/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000
8 G 50/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000
12 G 50/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000
16 G 50/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000
24 G 50/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000
4 G 62,5/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000
8 G 62,5/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000
12 G 62,5/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000
24 G 62,5/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000
A-DQ(ZN)B2Y				
4 G 50/125	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000
8 G 50/125	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000
12 G 50/125	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000
16 G 50/125	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000
24 G 50/125	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000
4 G 62,5/125	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000
8 G 62,5/125	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000
12 G 62,5/125	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000
24 G 62,5/125	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000

Další provedení (vícevidová a jednovidová) na vyžádání