


SLM 0,6/1 kV Přípojovací kabel pro motory, s PVC izolací

Použití:

Jako přípojovací vedení pro pevné i flexibilní uložení jako např. ve výrobě strojů a zařízení, při středním mechanickém zatížení, v suchých, vlhkých i mokřých prostorách.

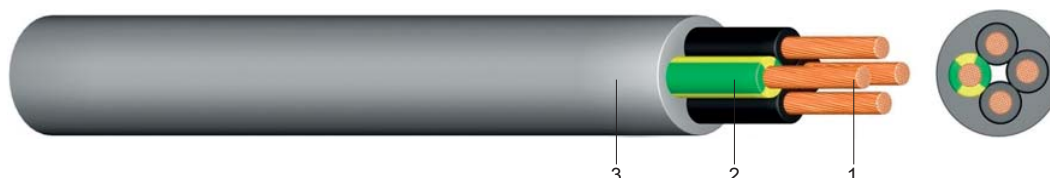

Konstrukce:

- 1 Holý, jemně laněný měděný vodič
- 2 Izolace žil z polyvinylchloridu (PVC)
- 3 Vnější plášť z polyvinylchloridu (PVC)
Barva šedá nebo černá, vysoce odolný proti oleji

Normy:

DIN EN 60228 Třída 5 (konstrukce vodiče)
označení žil: 1 žíla zelená/žlutá, další žíly černé s číslicemi

Technické údaje:

Jmenovité napětí U _{o/U}	[V]	600 / 1000 voltů
Zkušební napětí	[V] _{AC}	4000
Teplotní rozsah	flexibilní uložení	-5°C až +70°C
	pevné uložení	-30°C až +70°C
Poloměr ohybu	pevné uložení	5,0
	flexibilní uložení	7,5
Vlastnosti při hoření	norma	EN 60332-1-2

Počet žil a jmenovitý průřez mm ²	Hmotnost Cu kg/km	Konstrukce vodiče (směrná hodnota) mm	Vnější průměr ca. mm	Hmotnost ca. kg/km
4 x 1,5	60	30 x 0,26	10,7	176
4 x 2,5	100	48 x 0,26	10,7	242
4 x 4	160	56 x 0,31	13,7	330
4 x 6	240	84 x 0,31	15,0	428
4 x 10	400	80 x 0,41	18,3	668
4 x 16	640	128 x 0,41	20,7	941
4 x 25	1.000	200 x 0,41	25,2	1.431
5 x 4	200	56 x 0,31	14,9	400
5 x 6	300	84 x 0,31	16,4	523
5 x 10	500	80 x 0,41	20,2	820