




SJTO a STO

SJTO and STO

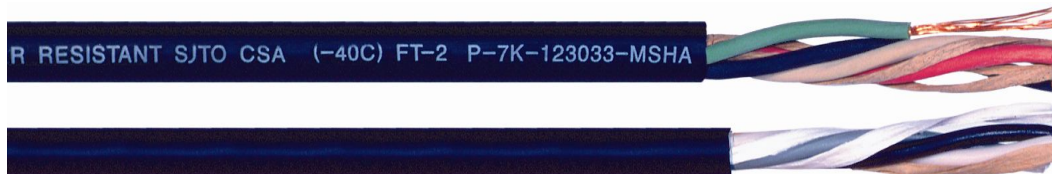

Použití

- Ruční elektrické náčiní
- Motory
- Lékařská zařízení
- Ruční lampy

Normy

- UL flexibilní vedení – UL 62
- OSHA
- MSHA

Application

- portable tools
- Motors
- medical equipment
- portable light

Approvals

- UL flexible cord - UL62
- OSHA
- MSHA

Struktura

- Holé laněné měděné vodiče podle ASTM B-174
- Izolace žil z PVC
- Označení žil:
 - 2 žíly: černá, bílá
 - 3 žíly: černá, bílá, zelená
 - 4 žíly: černá, bílá, červená, zelená
- Žíly slané do vrstev
- Vnější plášť z PVC, šedý nebo žlutý

construction

- stranded bare copper per ASTM B-174
- core insulation made of PVC
- core marking:
 - 2 cores: black, white
 - 3 cores: black, white, green
 - 4 cores: black, white, red, green
- cores twisted in layers
- outer jacket PVC grey or yellow

Technické údaje

Technical data

Jmenovité napětí/Working voltage

SJTO	300 V
STO	600 V

Teplotní rozsah
Temperature range

- 20°C až/to + 60°C

SJTO

Obj.č. part no.	Počet žil No. of conductors	Průřez cross section v AWG	Zkrut conductor stranding	Vnější průměr outer diameter ca. mm	Hmotnost weight kg/100 m
808021800	2	18 AWG	16 / 30	7,37	7,13
808031800	3	18 AWG	16 / 30	8,13	9,51
808041800	4	18 AWG	16 / 30	8,51	11,58
808021600	2	16 AWG	26 / 30	8,13	9,51
808031600	3	16 AWG	26 / 30	8,64	12,33
808041600	4	16 AWG	26 / 30	9,78	13,96
808021400	2	14 AWG	41 / 30	8,64	11,88
808031400	3	14 AWG	41 / 30	9,27	15,74
808041400	4	14 AWG	41 / 30	10,54	17,82
808021200	2	12 AWG	65 / 30	10,54	20,05
808031200	3	12 AWG	65 / 30	10,92	24,06
808041200	4	12 AWG	65 / 30	12,19	31,49
808021000	2	10 AWG	104 / 30	14,22	28,96
808031000	3	10 AWG	104 / 30	15,24	34,31
808041000	4	10 AWG	104 / 30	16,51	43,07

STO

Obj.č. part no.	Počet žil No. of conductors	Průřez cross section v AWG	Zkrut conductor stranding	Vnější průměr outer diameter ca. mm	Hmotnost weight kg/100 m
817021800	2	18 AWG	16 / 30	8,76	8,32
817031800	3	18 AWG	16 / 30	9,27	11,88
817041800	4	18 AWG	16 / 30	9,91	13,66
817021600	2	16 AWG	26 / 30	9,40	11,58
817031600	3	16 AWG	26 / 30	9,91	13,96
817041600	4	16 AWG	26 / 30	10,54	16,34
817021400	2	14 AWG	41 / 30	12,70	19,75
817031400	3	14 AWG	41 / 30	13,46	23,47
817041400	4	14 AWG	41 / 30	14,48	27,92
817021200	2	12 AWG	65 / 30	14,61	26,29
817031200	3	12 AWG	65 / 30	15,24	31,34
817041200	4	12 AWG	65 / 30	16,51	38,62
817021000	2	10 AWG	104 / 30	15,88	32,23
817031000	3	10 AWG	104 / 30	16,64	40,40
817041000	4	10 AWG	104 / 30	18,03	49,01