


N2XSY

Einadrige VPE-isolierte Kabel mit PVC - Außenmantel

Verwendung: In Erde, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen.

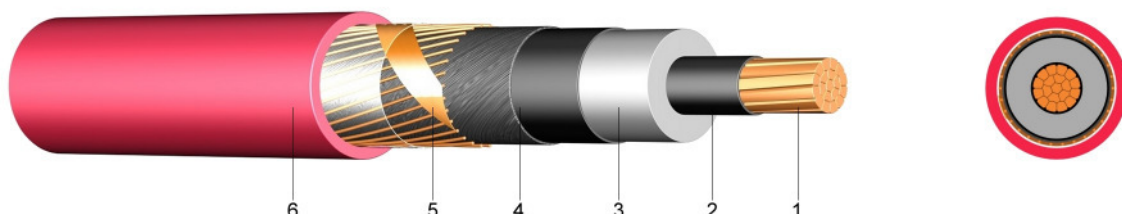

Aufbau:

- 1 Kupferleiter, rund mehrdrähtig (RM)
- 2 innere Leitschicht
- 3 Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE)
- 4 äußere Leitschicht
- 5 Kupferdrahtschirmung mit Gegenwendel
- 6 Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC), rot

Normen:

- DIN VDE 0276-620
- HD 620 S1: 1995
- DIN VDE 0295 Klasse 2 (Leiteraufbau)

Technische Daten:

Prüfspannung	6 / 10 kV	[kV]	21 / 5 Min.
	12 / 20 kV	[kV]	42 / 5 Min.
	18 / 30 kV	[kV]	63 / 5 Min.
Temperaturbereich	bei der Verlegung		- 5°C bis +70°C
	Betriebstemperatur		-20°C bis +70°C
Betriebstemperatur	Kurzschluß	°C	250
Kurzschlußdauer	Max	in [sec]	5
Biegeradius	mind.	x DA	15,0
Brennverhalten	Norm		EN 60332-1-2

Aderzahl und Nennquerschnitt	Preis	Kupferzahl	Außen- durchm. ca. mm	Außen- durchm. Höchstwert ca. mm	Gewicht ca. kg / km	Belast- barkeit Erde A*	Belast- barkeit Luft A*
mm ²	EUR / km	kg/km					
6 / 10 kV							
1 x 35 RM/16	9.669,42	540	23	28	900	187	197
1 x 50 RM/16	10.584,69	690	24	29	1.050	220	236
1 x 70 RM/16	12.323,26	890	26	31	1.300	268	294
1 x 95 RM/16	14.566,02	1.140	27	32	1.600	320	358
1 x 120 RM/16	17.282,32	1.390	29	34	1.850	363	413
1 x 150 RM/25	20.309,76	1.795	30	35	2.200	405	468
1 x 185 RM/25	23.557,51	2.145	32	37	2.600	456	535
1 x 240 RM/25	28.463,19	2.695	34	39	3.150	526	631
1 x 300 RM/25	33.701,60	3.295	36	40	3.750	591	722
1 x 400 RM/35	45.703,49	4.410	40	45	4.650	662	827
1 x 500 RM/35	51.832,19	5.410	43	47	5.750	739	921

Aderzahl und Nennquerschnitt	Preis	Kupferzahl	Außen- durchm. ca. mm	Außen- durchm. Höchstwert ca. mm	Gewicht ca. kg / km	Belast- barkeit Erde A*	Belast- barkeit Luft A*
mm ²	EUR / km	kg/km					
12 / 20 kV							
1 x 35 RM/16	12.699,13	540	27	32	1.100	189	200
1 x 50 RM/16	13.725,69	690	28	33	1.250	222	239
1 x 70 RM/16	15.555,11	890	30	35	1.450	271	297
1 x 95 RM/16	17.947,77	1.140	31	36	1.750	323	361
1 x 120 RM/16	20.715,16	1.390	33	38	2.050	367	416
1 x 150 RM/25	23.650,62	1.795	34	39	2.400	409	470
1 x 185 RM/25	27.045,99	2.145	36	41	2.800	461	538
1 x 240 RM/25	30.735,47	2.695	39	44	3.400	532	634
1 x 300 RM/25	35.016,59	3.295	41	46	4.000	599	724
1 x 400 RM/35	41.457,57	4.410	44	49	4.950	671	829
1 x 500 RM/35	54.897,10	5.410	47	52	6.050	754	953

Aderzahl und Nennquerschnitt	Preis	Kupferzahl	Außen- durchm. ca. mm	Außen- durchm. Höchstwert ca. mm	Gewicht ca. kg / km	Belast- barkeit Erde A*	Belast- barkeit Luft A*
mm ²	EUR / km	kg/km					
18 / 30 kV							
1 x 50 RM/16	16.709,98	690	33	38	1.450	225	241
1 x 70 RM/16	19.561,42	890	35	40	1.700	274	299
1 x 95 RM/16	21.529,37	1.140	36	41	2.050	327	363
1 x 120 RM/16	23.706,26	1.390	38	43	2.300	371	418
1 x 150 RM/25	28.127,05	1.795	39	44	2.700	414	472
1 x 185 RM/25	31.445,21	2.145	41	46	3.100	466	539
1 x 240 RM/25	36.487,16	2.695	43	48	3.700	539	635
1 x 300 RM/25	39.544,12	3.295	46	51	4.350	606	725
1 x 400 RM/35	45.669,42	4.410	49	54	5.300	680	831
1 x 500 RM/35	61.195,00	5.410	52	57	6.450	765	953

* bei Dreieckverlegung