




Tepelně přípustný zkratový proud kabelů s PVC izolací 0,6/1 – 3,6/6 kV

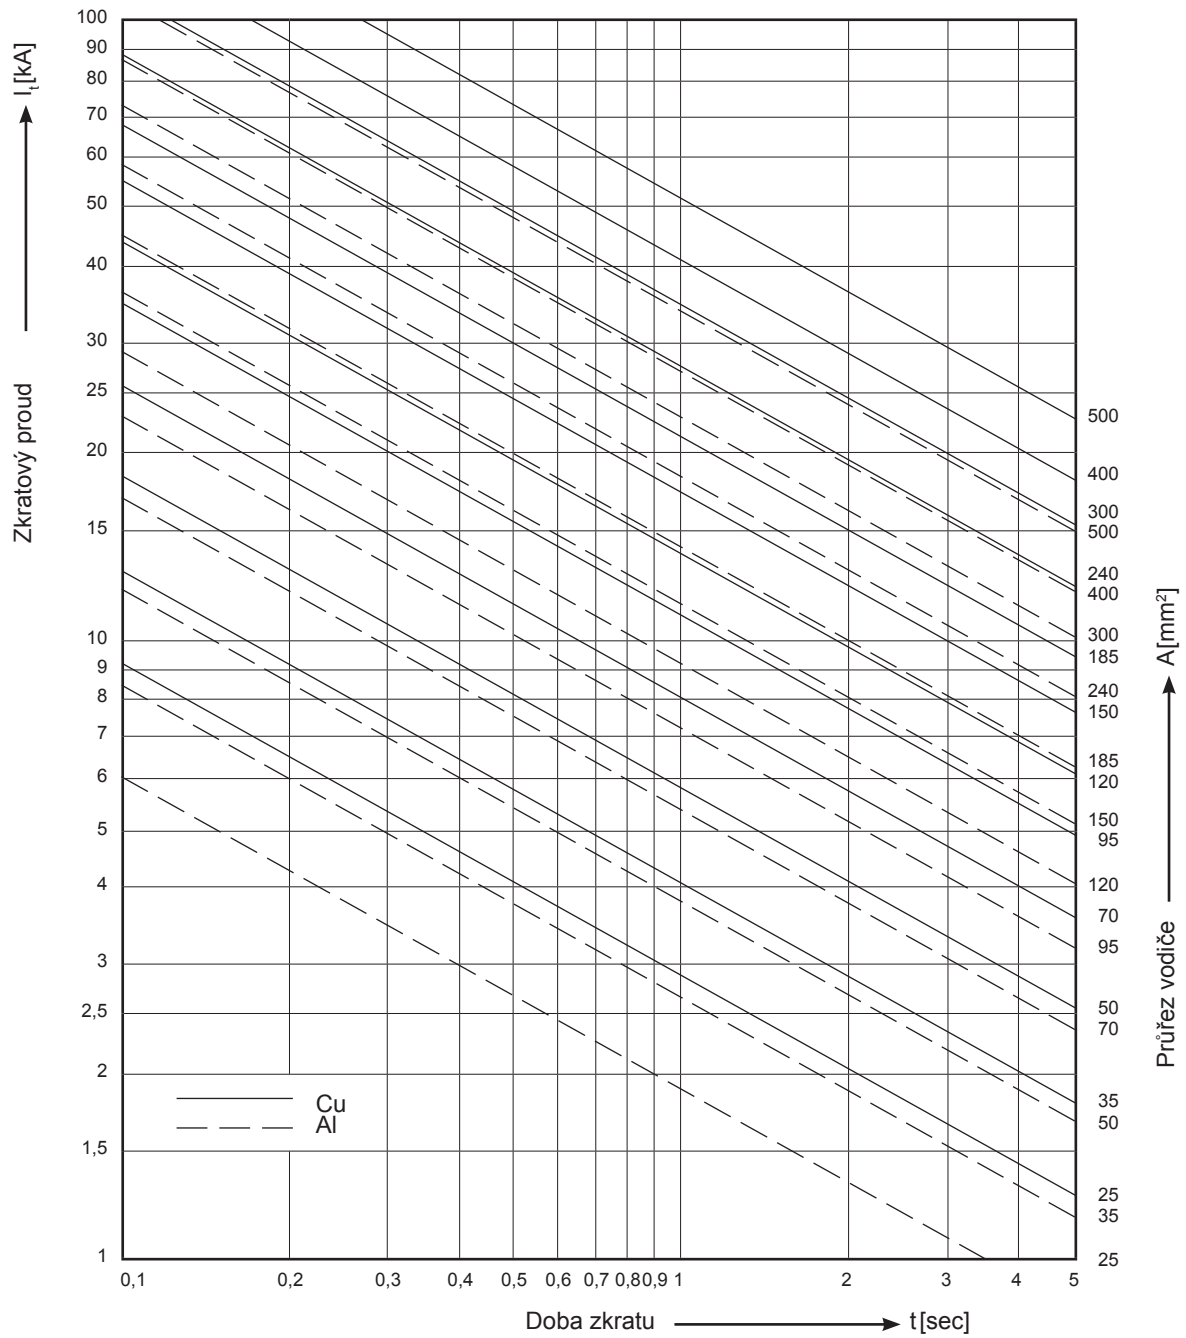

Tepelně přípustný zkratový proud kabelů s VPE izolací 1 – 30 kV

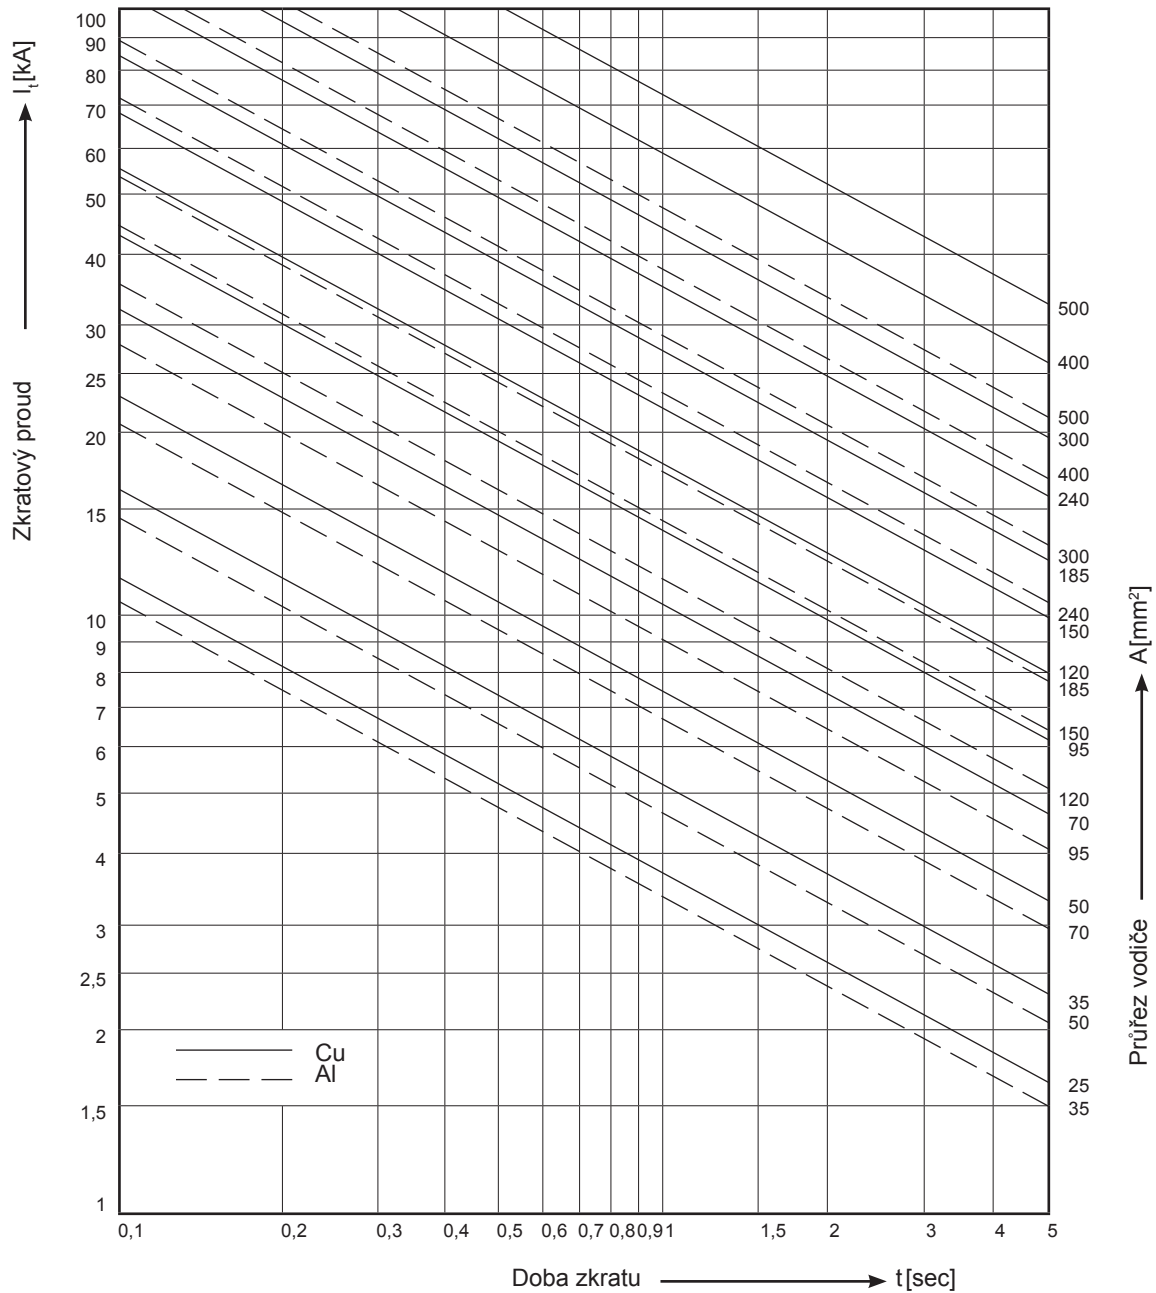

Tepelně přípustný zkratový proud Cu-stínění kabelů s VPE izolací

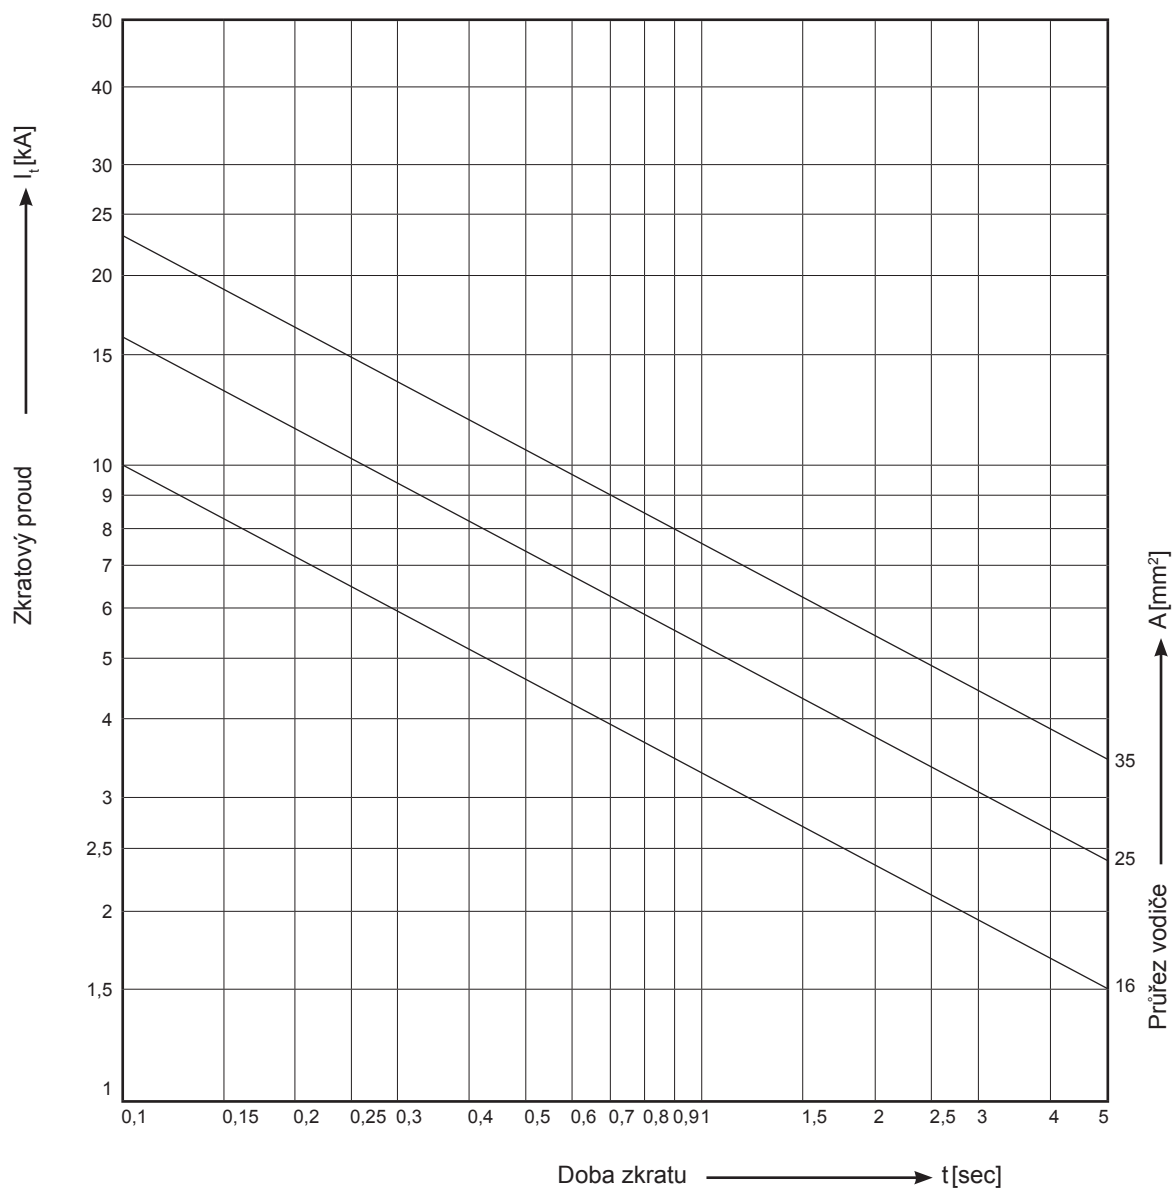

Přiřazení průřezů stínění

Standard cross section of screens

Průřez vodiče mm ²	Průřez stínění mm ²	cross section of conductor mm ²	screen mm ²
35 ... 120	16	35 ... 120	16
150 ... 300	25	150 ... 300	25
400 ... 500	35	400 ... 500	35