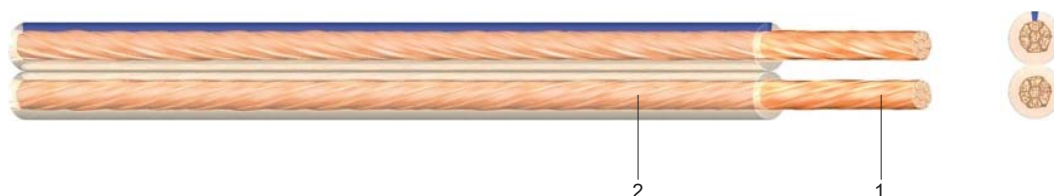


LFZ-XY**Reproduktorový vodič****Použití:**

V suchých prostorách jako připojovací vedení v komunikační technice, především pak pro použití u HiFi soustav jako reproduktorové vedení.

**Konstrukce:**

- 1 Holý, velmi jemně laněný měděný vodič
2 Izolace žil ze speciálního měkkého polyvinylchloridu (PVC) paralelní uspořádání s polarizačním rozlišovacím pruhem.

Normy:

dle závodní normy

Technické údaje:

Jmenovité napětí U_{o/U}

[V]

300 / 300 voltů

Zkušební napětí

[V]_{AC}

2000

Teplotní rozsah

flexibilní uložení

-5°C až +70°C

Vlastnosti při hoření

norma

EN 60332-1-2

Počet žil a jmenovitý průřez mm ²	Barvy	Hmotnost Cu kg/km	Odpor vodiče Ohm/km	Konstrukce vodiče (směrná hodnota) mm	Vnější rozměry ca. mm	Hmotnost ca. kg/km
2 x 1,5	tra	30	13,3	191 x 0,10	3,2 x 6,4	41
2 x 2,5	tra	50	8,0	322 x 0,10	3,7 x 7,4	61
2 x 4	tra	80	5,0	511 x 0,10	4,8 x 9,6	104
2 x 6	tra	120	3,3	765 x 0,10	6,5 x 14,0	160
2 x 10	tra	200	2,0	560 x 0,15	8,0 x 17,0	270