


JE-LiYCY Bd Installationskabel für die Industrie-Elektronik

Verwendung: Zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, als Installationskabel für Industrieelektronik zur festen Verlegung.

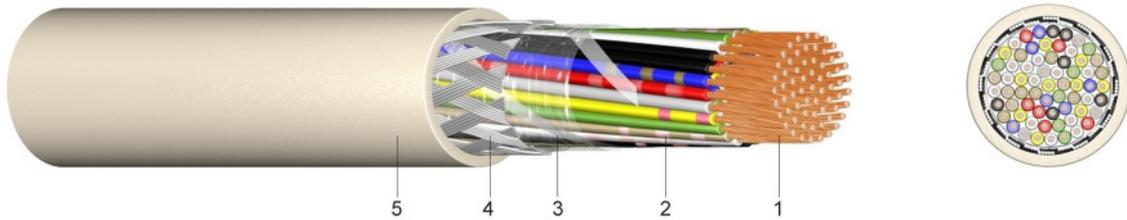

- Aufbau:**
- 1 Kupferleiter, blank, feindrähtig
 - 2 Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)
 - 3 Aderbewicklung aus Kunststoffolie
 - 4 Geflechschirm aus verzinnnten Kupferdrähten
 - 5 Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC), grau

Normen: DIN VDE 0815 (beinhaltet auch die Aderkennzeichnung)
DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau)

Technische Daten:

Nennspannung U ₀ /U		[V]	225
Prüfspannung bei 50 Hz	Ader / Ader	[V]	500
	Ader / Schirm	[V]	2000
Temperaturbereich	bewegt		-5°C bis +50°C
	fest verlegt		-30°C bis +70°C
Biegeradius	bewegt	x DA	10,0
Brennverhalten	Norm		EN 60332-1-2
Isolationswiderstand	Mind.	[MΩ/km]	100
Leiterschleifenwiderstand		[Ω/km]	78,4
Betriebskapazität	max.	[nF/km]	100
Kap. Kopplung 100m	max	[pF]	200

Anzahl der Doppeladern u. Nenndurchmesser (mm)	Preis EUR / km	Kupferzahl kg/km	Isolationswandstärke mm	Außendurchm. ca. mm	Gewicht ca. kg / km
2 x 2 x 0,5	2.433,19	51	1,0	7,0	81
4 x 2 x 0,5	3.652,39	87	1,0	9,5	137
8 x 2 x 0,5	5.694,81	144	1,0	13,0	248
12 x 2 x 0,5	7.268,10	196	1,2	15,0	307
16 x 2 x 0,5	8.587,18	249	1,2	16,5	375
20 x 2 x 0,5	10.108,12	299	1,2	18,5	461
24 x 2 x 0,5	11.445,09	348	1,2	20,5	595
32 x 2 x 0,5	14.063,69	444	1,4	23,0	719